


# MaxiCharger DC Compact

Max. 47 kW



# MaxiCharger DC Compact

**Velký výkon a velká hodnota  
v kompaktním balení**

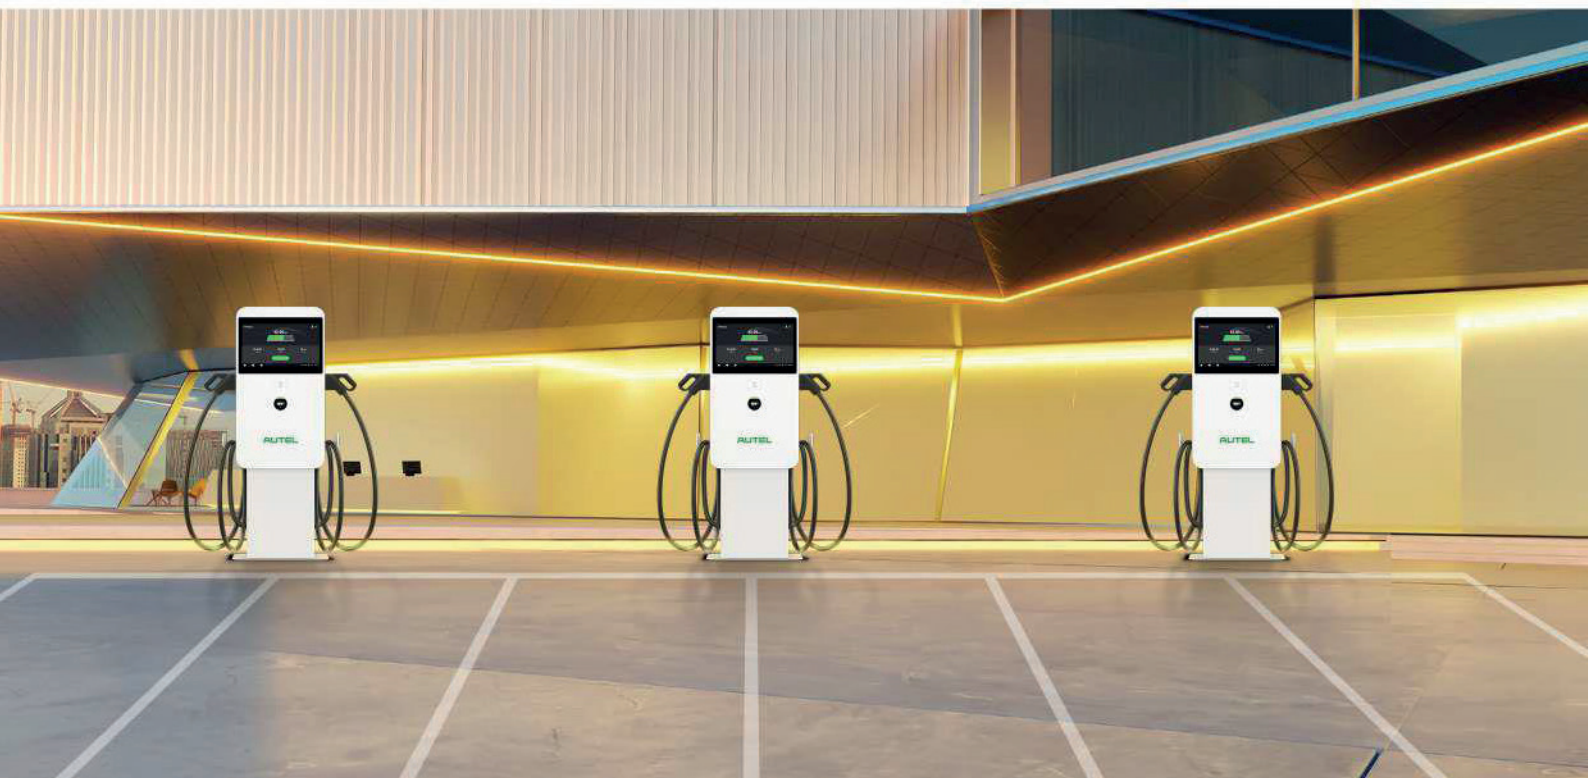

## **Rychle a efektivně**

**vytvořeno pro zvýšení účinnosti nabíjení**

- Duální porty poskytují až 47 kW výkonu
- Nabíjení 2 vozidel současně
- 30 minut nabíjení znamená dojezd 130 km.



## **Kompaktní design**

**optimalizovaný pro libovolné umístění**

- Ultrakompaktní zařízení s velkým stejnosměrným výkonem v malém balení
- DC Compact má nízké náklady na instalaci, což znamená rychlejší návratnost investic díky nižším kapitálovým výdajům provozovatele.



## **Chytrá reklamní a komunikační platforma**

**zlepšete návratnost investic**

- Uživatelsky přívětivý 21,5palcový dotykový displej LCD
- Chytrý operační systém Android 10 s vylepšeným umístěním reklamy Komunikujte, propagujte
- nebo přilákejte zákazníky a získejte nové zdroje příjmů.

# Bližší pohled na MaxiCharger DC Compact



OCPP1.6/2.0.1



Správa sítě v cloudu na jednom místě



96% účinnost nabíjení



Certifikováno 16bodovým kontrolním procesem



ISO 15118 Plug & Charge



Chytré nabíjení



Kompatibilní s CCS1, CCS2, CHAdeMO



APP, RFID karta, Kreditní karta, Mobilní platby



Odolnost vůči povětrnostním vlivům

# Technické specifikace

## Připojení DC výstupu

Režim nabíjení	4 módy: CCS2
Výstupní výkon	Max. 47kW
Výstupní napětí	150-950V
Max. výstupní proud	133A
Počet výstupů	2*CCS2 nebo 1*CCS2+1*CHAdeMO nebo 1*CCS2
Max. výkon	≥96%

## Připojení AC vstupu

Systém uzemnění	3P, N, PE
Vstupní napětí	3 fáze 400V AC ±10%
Vstupní frekvence	50Hz
Účinnost	≥0.99
Harmonické zkreslení (THDi)	≤5%

## Obecné vlastnosti

Stupeň krytí IP a IK	IP54; IK10
Provozní nadmořská výška	2000m
Rozsah provozních teplot	-30°C ~ +55°C
Rozsah skladovacích teplot	-40°C ~ +70°C
Montáž	Na stěnu nebo do země pomocí podstavce
Rozměry (V × Š × H)	1000 × 550 × 265 mm

## Uživatelské rozhraní

Typ obrazovky	21,5" LCD dotykový displej
Délka kabelu	4m standard; 5m (volitelně)
Indikace stavu	LED/LCD/APP
Uživatelské rozhraní	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Připojení	4G, Wi-Fi, Ethernet
Komunikační protokoly	OCPP 1,6J (později lze upgradovat na OCPP 2.0.1)
Ověřování uživatele	APP, karta RFID

## Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru	Aktualizace OTA prostřednictvím webového portálu
----------------------	--

## Certifikace a normy

Bezpečnost a shoda s předpisy	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 Plug&Charge
Certifikace	CE, EMC Class A
Záruka	24 měsíců, možnost prodloužení záruky

\* Všechny zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační, skutečný produkt a specifikace se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Zelená energie pohání budoucnost

**CarEnergy.cz**

Tel: +420 775 905 588

E-mail: [info@carenergy.cz](mailto:info@carenergy.cz)

Web: [www.carenergy.cz](http://www.carenergy.cz)